



ARNÉS FULL BODY

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- Fabricado con cinta de nylon y poliéster para resistir más al desgaste y tener altos niveles de protección. Compuesto por cintas, ajustadores y hebillas.
- El arnés debe estar conectado a una línea de vida por la espalda, entre el nivel del pecho y los hombros.
- Formado por correas de piernas y hombros que sujetan el cuerpo para contrarrestar la fuerza de impacto; y con capacidad de soportar hasta 140 kg por trabajador.
- Cuenta con manual de instrucciones.



CÓDIGO: 10201026

MATERIALES:

- Correas con tejido trenzado: poliéster y nylon.
- Cubiertas acolchadas, y cubiertas de etiqueta: poliéster y nylon.
- Conectores: acero.
- Ajustadores: acero.

CERTIFICACIÓN:

- ANSI Z359. 11 - 2014
- CSA Z259. 10 - 2012

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Longitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.
- Indicadores de impacto: costuras especiales que detectan presión por caída.

MODELO:


- TRX 135005C
- Talla universal

PROCEDENCIA:

- China

FICHA TECNICA

COMPONENTES:

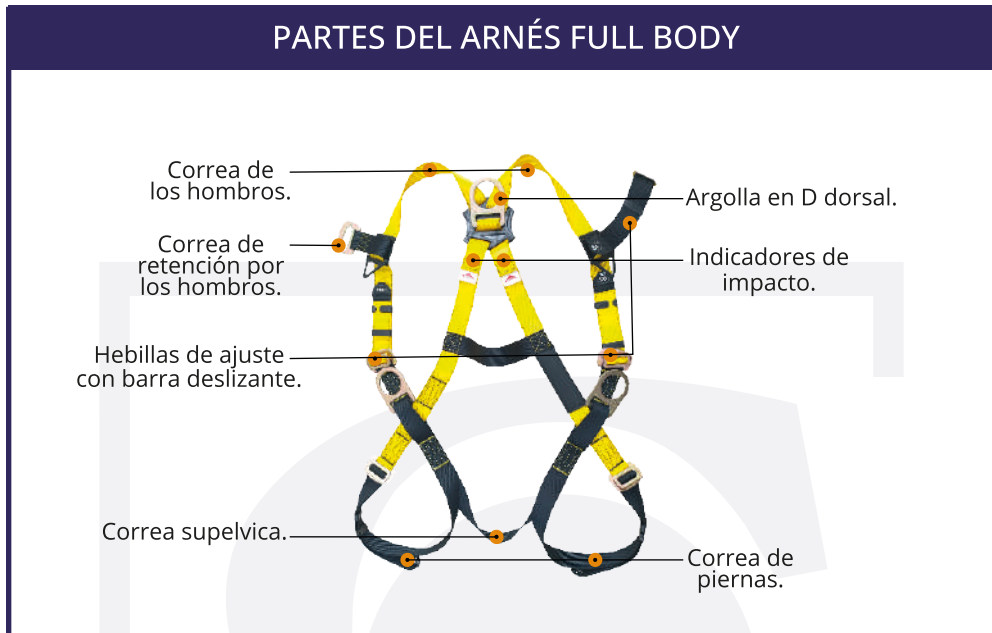

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ANILLOS EN D
Resistencia a la tracción de 5.000 libras (22 kN).
CONECTORES
Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).
AJUSTADORES
Resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

FICHA TECNICA

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EN CAJA INDIVIDUAL
 Rótulo de etiqueta	 Certificación
ETIQUETA	
 Arnés de Cuerpo entero Tiene certificación: ANSI Z359.11-2014 CSA Z259.10-2012 Modelo: TRX 135005C Material: Poliéster Talla: Universal Código: 10201026 Lote: PI221129 Fecha de fabricación: 02/2023 Capacidad : 59-140kg/130-310lbs (Está incluido el peso del trabajador, su ropa y sus herramientas) Anillos laterales: Solo para la posición de clase P  Anillo de espalda : Para la detención de caídas clase A  No sacar esta etiqueta Hecho en China	



LÍNEA DE VIDA DOBLE

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- Es una forma de anclaje continuo en el cual el trabajador conecta su cinta y puede desplazarse.
- Esta formado por cintas poliéster para todo el cordón, y cintas de nylon negro en las zonas de unión con los ganchos.
- Cuenta con grandes ganchos de alta resistencia: dos ganchos de conexión y un gancho para el punto de anclaje de seguridad.
- Ideal para utilizarse en conjunto con un arnés, por personas expuestas a trabajos de altura en el sector industrial en general.
- Incluye un manual de instrucciones para su correcto uso en conjunto con el arnés de cuerpo completo.

MATERIALES:

- Cintas: poliéster y nylon.
- Hilo: poliéster y nylon.
- Ganchos: acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Tensión máxima: 5.000 LB.
- Lingitud: 1.8 m.
- Color: amarillo y negro.



CÓDIGO: 10202050

CERTIFICACIÓN:


- EN 355:2002
- EN 354:2010

PROCEDENCIA:

- China

FICHA TÉCNICA

COMPONENTES:

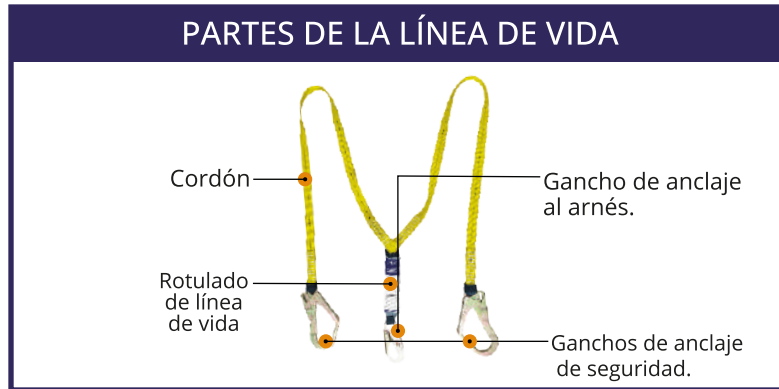

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CINTAS

Poliéster: resistencia a la tracción de 6.000 libras (27 kN).
Nylon: resistencia a la tracción de 7.000 libras (31 kN).

GANCHOS CONECTORES

Acero: resistencia a la tracción de 4.000 libras (18 kN).

HILO

Hilo de poliéster en tejido trenzado.
Hilo de nylon en tejido trenzado.

TRAZABILIDAD:

INDIVIDUAL	EN CAJA INDIVIDUAL	ETIQUETA
Rótulo de etiqueta	Certificación	Etiqueta de trazabilidad TRX.